


Svařované membránové akumulátory typu AMS

Akumulátory typu AMS jsou speciálně navrženy pro široké využití; minimální náklady zaručují cenovou dostupnost a výměna je tak levnější než oprava. Akumulátory AMS jsou používány pro absorbování rázů a pulzů jako tlumiče pro průmyslové a mobilní aplikace.

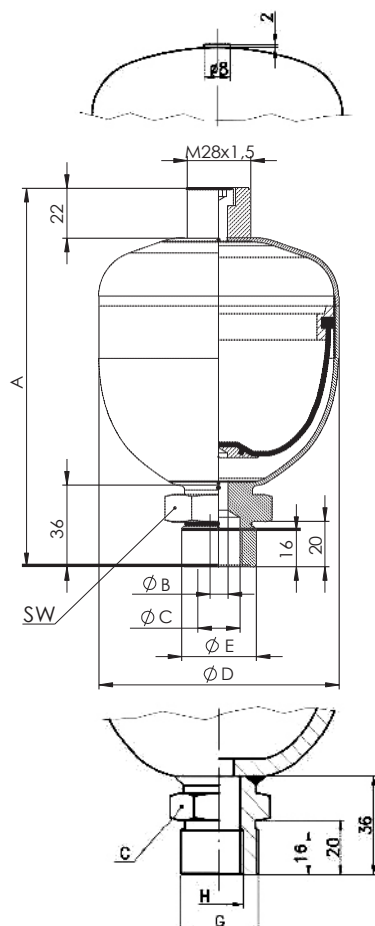

Příklad označení:

AMS 0,75 P 210 C W 4 VM – 0/30

0,75 – velikost

210 – maximální pracovní tlak

C – vyrobeno z oceli (X- nerezový, 100 bar)

W – vnější závit připojení M33x1,5

4 – vnitřní závit připojení G 1/2"

VM – vnější závit plynového ventilu M28x1,5



Plnicí zařízení PCM1

Typ	Max. provozní tlak (bar)	Objem (l)	Max. průtok (l/min)	Max. kompresní poměr	E (BSP)	F (mm)	G	H	Rozměry (mm)		SW	Hmotnost
									A	D		
AMS 016	250	0,16	35	1:8	1/2"	29	M27x2	M16x1,5	122	74	32	0,9
AMS 0,25	210	0,25	35	1:8	1/2"	29	M27x2	M16x1,5	128	84	32	1,1
AMS0,32	210	0,32	80	1:8	1/2"	29	M27x2	M16x1,5	137	93	32	1,3
AMS 0,5	210	0,50	80	1:8	1/2"	29	M27x2	M16x1,5	151	104,5	32	1,7
AMS0,75	150	0,75	80	1:8	1/2"	34	M33x1,5	1/2" BSP	162	117	41	2,1
	210	0,75	80	1:8	1/2"	34	M33x1,5	1/2" BSP	166	121	41	2,8
	330	0,75	80	1:8	1/2"	34	M33x1,5	1/2" BSP	170	125	41	3,5
AMS1	200	1,00	80	1:8	1/2"	34	M33x1,5	1/2" BSP	176	136	41	3,6
AMS1,4	140	1,40	80	1:8	1/2"	34	M33x1,5	1/2" BSP	199	150	41	5,4
	210	1,40	80	1:8	1/2"	34	M33x1,5	1/2" BSP	199	150	41	5,4
	250	1,40	80	1:8	1/2"	34	M33x1,5	1/2" BSP	199	150	41	5,4
AMS2	100	2,00	80	1:8	1/2"	34	M33x1,5	1/2" BSP	213	163	41	4,2
	210	2,00	80	1:8	1/2"	34	M33x1,5	1/2" BSP	217	166	41	6,6
AMS2,8	210	2,80	80	1:4	1/2"	34	M33x1,5	1/2" BSP	307	166	41	8,2