Tlakové spínače IPN

V oblasti příslušenství hydraulických okruhů nabízíme tlakové spínače řady IPN. Tyto spínače mají pístkovou konstrukci a jsou vybaveny mikrospínači, jejichž kontakty umožňují jak spínací, tak rozpínací funkci. Při dosažení nastaveného tlaku je pohybem pístku aktivován mikrospínač. Nastavení požadovaného spínacího (či rozpínacího tlaku) dosáhneme pomocí regulačního šroubu s rukojetí.

	125 AC	250 AC	30 DC	150 DC
Max. napětí	7 AMp.	5 AMp.	5 AMp.	0,2 AMp.
Max. počet sepnutí	120 cyklů/min			
Ochrana	IP-65			

Typ	Tlakový rozsah (bar)	Max. tlak (bar)
IPN-035	6–35	350
IPN-080	10–80	350
IPN-160	12–160	350
IPN-250	15–250	650
IPN-350	30–350	650
IPN-630	50–630	650

Symboly:



Kontakty:



Rozměry:

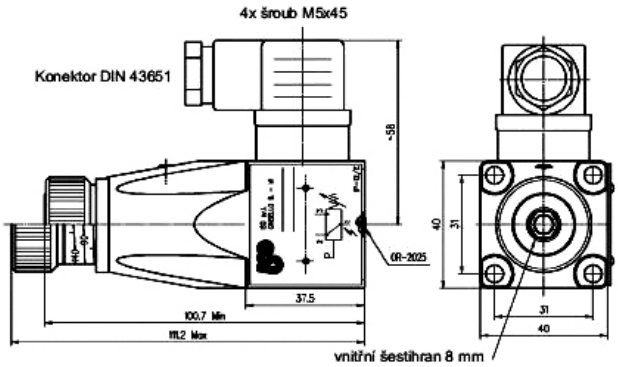

Připojovací obrazec:



Adaptéry:

BFU - 14

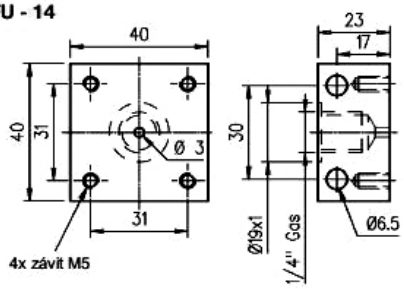

SBM - 03

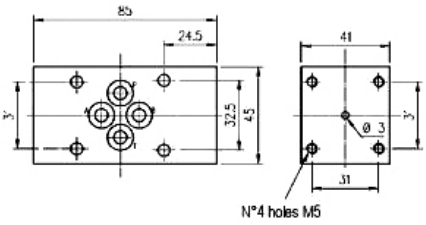

SBM - 05

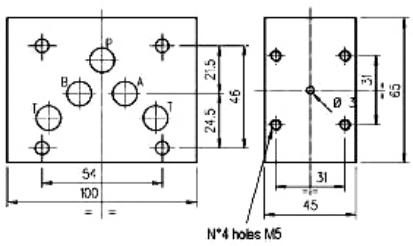

BFM - ** (1/4", 3/8", 1/2")

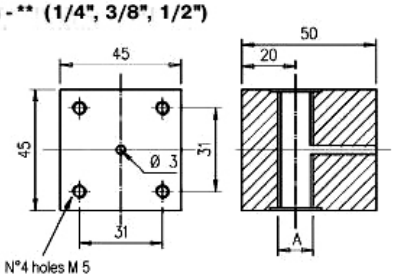

HYDROCOM, spol. s r. o., Havránkova 11, CZ–619 00 Brno, areál MATE, tel.: +420 543 521 415, e-mail: hydrocom@hydrocom.cz, www.hydrocom.cz