Modulové škrtící ventily

Objednací kód

AM	Typové označení škrtícího ventilu
*	3 - CETOP 3, 5 - CETOP 5
QF	Škrtící ventil
**	Ve větvi: A / B / P / AB
*	Typ regulačního prvku M - plastový regulátor C - vnitřní šestihran
*	Varianty provedení 00 - standard V1 - vitonové těsnění
*	Sériové číslo

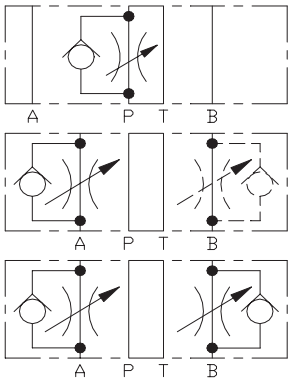

Technické parametry	AM3QF...	AM5QF...
Maximální provozní tlak	320 bar	250 bar
Maximální průtok	40 l/min.	80 l/min.

AM3QF

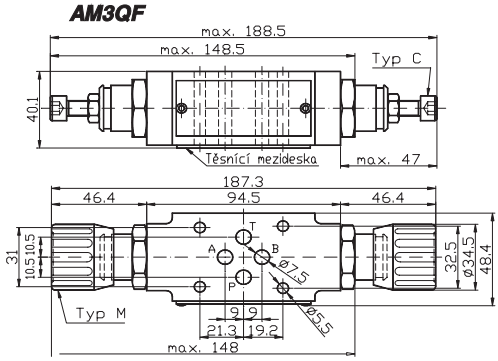

AM5QF

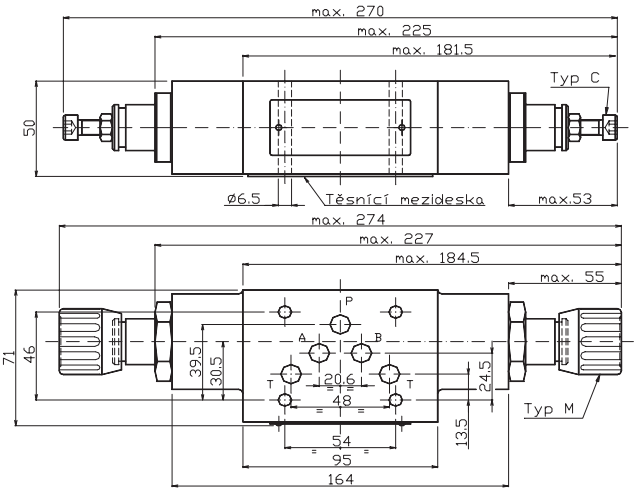

Modulové zpětné ventily

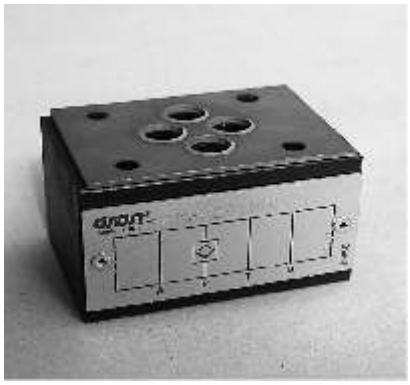

Objednací kód

AM	Typové označení zpětného ventilu
*	3 - CETOP 3, 5 - CETOP 5
UD	Zpětný ventil
**	Ve větvi: A / B / P / T / AB
*	Minimální otevírací tlak 1 = 1 bar 5 = 5 bar
*	Varianty provedení 00 - standard V1 - vitonové těsnění
*	Sériové číslo

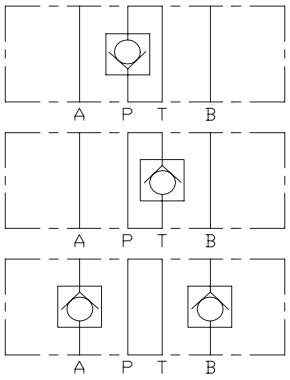

Technické parametry	AM3UD...	AM5UD...
Maximální provozní tlak	320 bar	250 bar
Maximální průtok	40 l/min.	80 l/min.

AM3UD

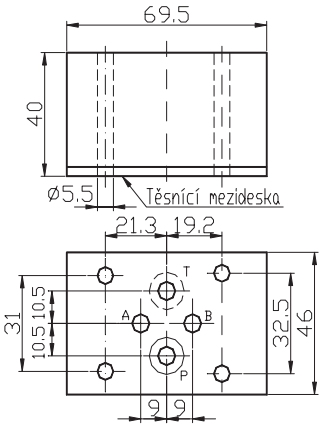

AM5UD

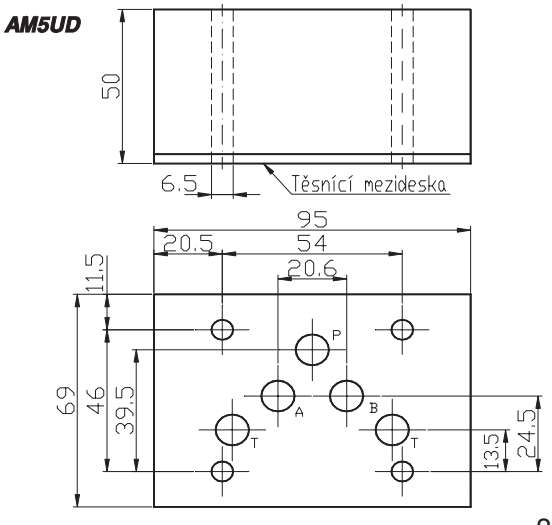

Modulové ventily nabízíme od firem: ARON (Itálie), BUCHER Frutigen (Švýcarsko), EATON-Vickers (USA).