


Ruční čerpadlo MP12 - HYDROCOM

MP12

Robustní dvojčinné ruční čerpadlo je určené především k nouzovému ovládní hydraulických systémů. K dispozici ve verzi 5 cm³.


Hydraulická schematická značka:

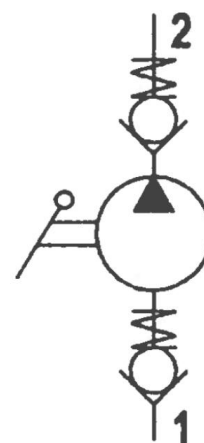

Tab.1 Parametry ručního čerpadla MP12


Objem	5 cm ³
Max. pracovní tlak	315 bar
Pracovní teplota	-40°C ÷ 80°C
Médium	Minerální olej DIN 51524
Viskozita	10 ÷ 500 mm ² /s
Čistota média	ISO 4406:1999 – třída 19/17/14
Utahovací moment	25 ÷ 30 Nm
Těsnění	DMH 320 T-NBR

Rozměrový náčrt

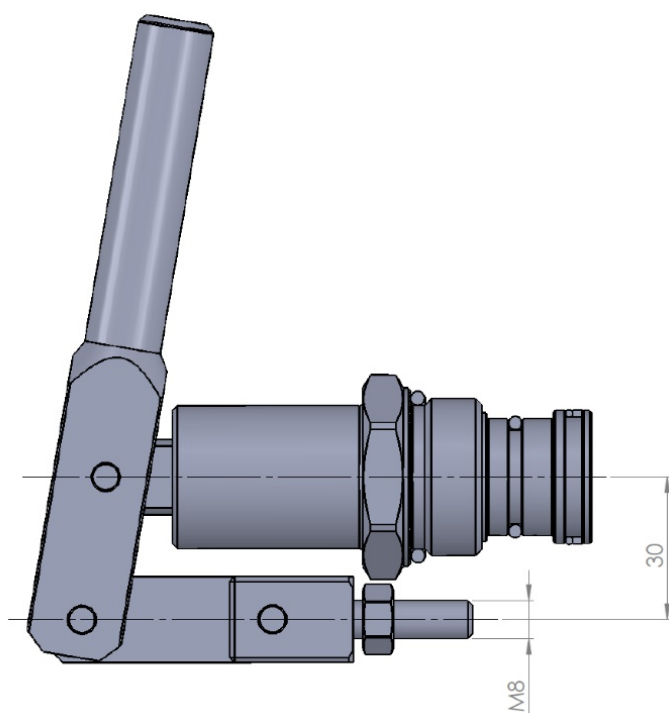

Ruční čerpadlo MP12 - HYDROCOM

Rozměrový náčrt

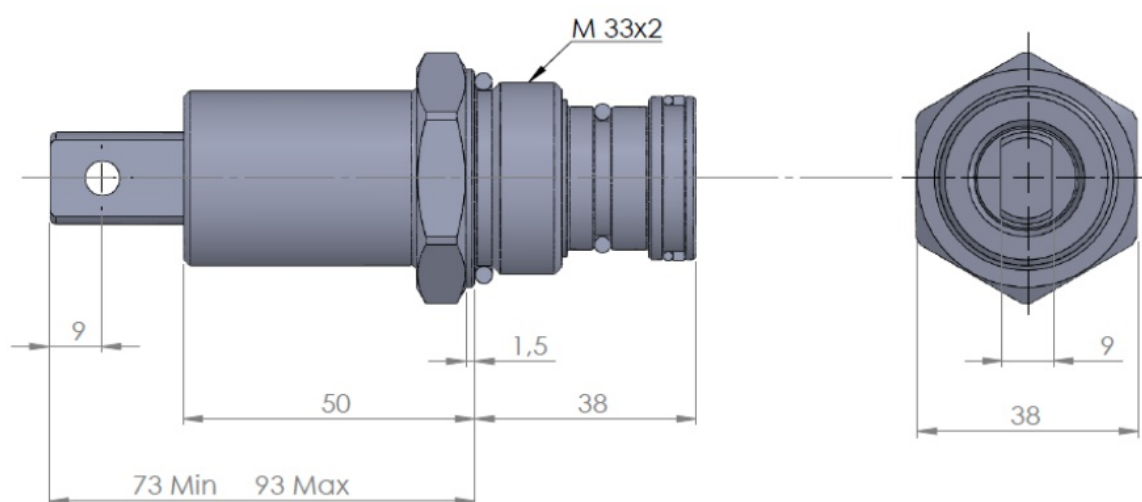

Objednací klíč

		1		2		3		4
MP 12	/	GL	-	00	-	00	-	H

1) 00 = bez ovládání
GL = s ručním ovládáním

2) 00 = bez páky
T500 = páka 500mm

3) **Připojení**
00 = bez bloku, pouze patrona
G1/2 = 1/2" BSP

4) H = Výroba - Hydrocom