


Zubová čerpadla


Zubová čerpadla z hliníkových slitin jsou dodávána ve standardních velikostních řadách 0, 1, 2, 3. Samozřejmostí je variabilita čerpadel s ohledem na typy hřídelů (válnové, ozubené), typ přírub (SAE A, SAE B, BOSCH). Připojení sání a výtlačku G závitů nebo přírubovým připojením. Čerpadla je možné dodat ve vícenásobných provedeních (s výhodou jediného pohonu), jako dvojité, trojitě kombinace všech velikostních řad. Od parametrů čerpadel jsou odvozeny typy zubových hydromotorů a děličů průtoku, které jsou rovněž součástí našeho sortimentu. Případné požadavky na speciální provedení (čerpadlo s integrovaným pojistným ventilem, s ložiskem apod.) konzultujte s našimi technikami.

Velikost 0

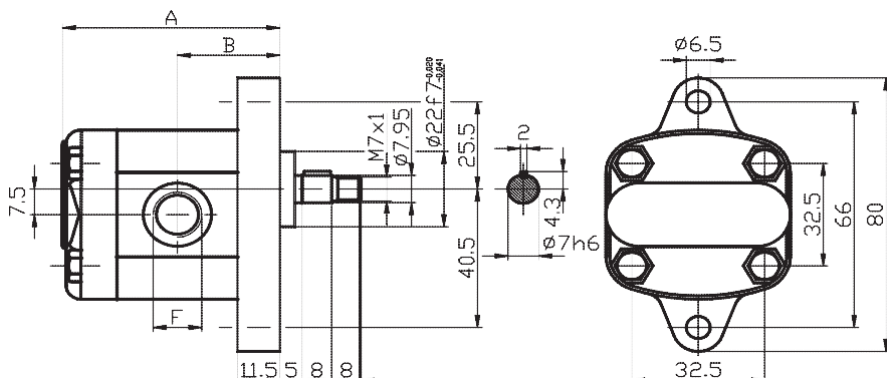


Typ/objem	F - sání	F - výtlačk	A	B	Tlak [bar]			Max. otáčky (ot/min.)	Min. otáčky (ot/min.)
					P1	P2	P3		
XV-0P/0.17	G 1/4"	G 1/4"	55,8	26,2	220	240	260	9000	700
XV-0P/0.25	G 1/4"	G 1/4"	56,4	26,5	220	240	260	9000	700
XV-0P/0.45	G 1/4"	G 1/4"	58,0	27,3	220	240	280	9000	700
XV-0P/0.57	G 1/4"	G 1/4"	59,0	27,8	220	240	280	9000	700
XV-0P/0.76	G 1/4"	G 1/4"	60,5	28,5	220	240	280	9000	700
XV-0P/0.98	G 1/4"	G 1/4"	62,0	29,3	220	240	280	6000	700
XV-0P/1.27	G 1/4"	G 1/4"	64,5	30,5	220	240	280	6000	700
XV-0P/1.52	G 1/4"	G 1/4"	66,5	31,5	220	240	280	6000	700
XV-0P/2.30	G 1/4"	G 1/4"	72,5	34,5	190	200	210	5000	700

Velikost 1

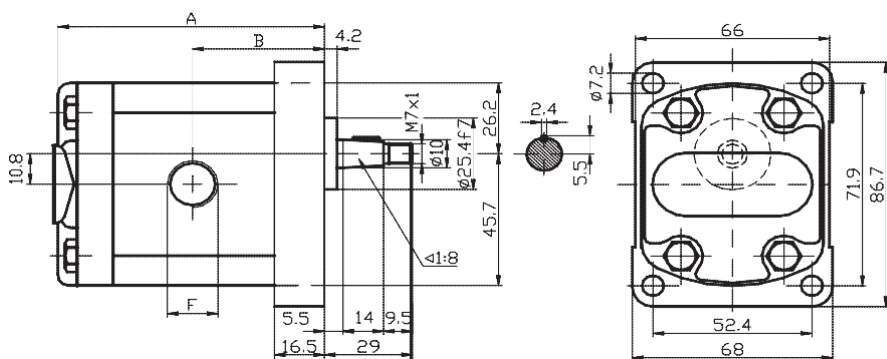



Typ/objem	F - sání	F - výtlačk	A	B	Tlak [bar]			Max. otáčky (ot/min.)	Min. otáčky (ot/min.)
					P1	P2	P3		
XV-1P/0.9	G 3/8"	G 3/8"	78,1	37,3	240	260	280	6000	700
XV-1P/1.2	G 3/8"	G 3/8"	79,0	37,8	250	270	290	6000	700
XV-1P/1.7	G 3/8"	G 3/8"	80,5	38,5	250	270	290	6000	700
XV-1P/2.2	G 3/8"	G 3/8"	82,5	39,5	250	270	290	6000	700
XV-1P/2.6	G 3/8"	G 3/8"	84,5	40,5	250	280	300	6000	700
XV-1P/3.2	G 3/8"	G 3/8"	86,5	41,5	250	280	300	6000	700
XV-1P/3.8	G 3/8"	G 3/8"	88,5	42,5	250	280	300	6000	700
XV-1P/4.3	G 3/8"	G 3/8"	90,5	43,5	250	280	300	6000	700
XV-1P/4.9	G 3/8"	G 3/8"	93,5	45,0	250	280	300	6000	700
XV-1P/5.9	G 3/8"	G 3/8"	97,0	46,8	250	280	300	5000	700
XV-1P/6.5	G 3/8"	G 3/8"	98,5	48,0	250	280	300	5000	700
XV-1P/7.8	G 3/8"	G 3/8"	103,5	50,0	220	240	260	5000	700
XV-1P/9.8	G 3/8"	G 3/8"	112,5	54,5	190	210	230	4000	700

Velikost 2

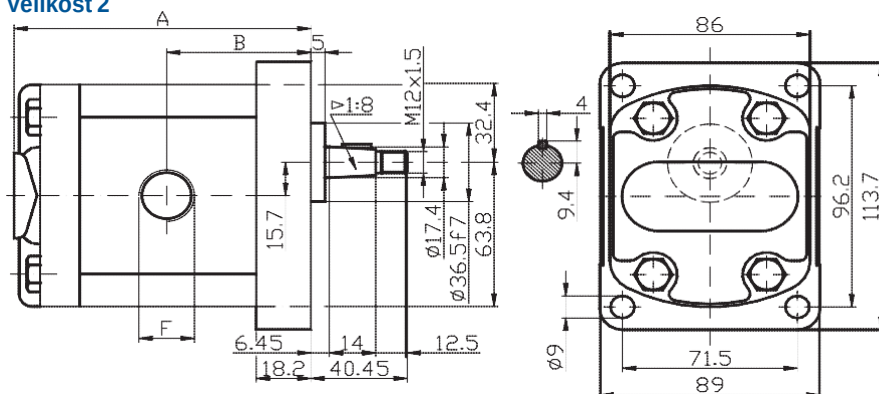

Typ/objem	F - sání	F - výtlak	A	B	Tlak [bar]			Max. otáčky (ot/min.)	Min. otáčky (ot/min.)
					P1	P2	P3		
XV-2P/04	G 1/2"	G 1/2"	87,2	41,7	260	280	300	3500	700
XV-2P/06	G 1/2"	G 1/2"	90,2	43,2	260	280	300	3500	700
XV-2P/09	G 1/2"	G 1/2"	94,2	45,2	260	280	300	3500	700
XV-2P/11	G 1/2"	G 1/2"	98,2	47,2	260	280	300	3500	700
XV-2P/14	G 1/2"	G 1/2"	104,2	50,2	250	270	290	3500	700
XV-2P/17	G 1/2"	G 1/2"	108,2	52,2	230	250	270	3500	700
XV-2P/19	G 1/2"	G 1/2"	112,2	54,2	210	230	250	3000	700
XV-2P/22	G 1/2"	G 1/2"	118,2	57,2	200	220	240	3000	700
XV-2P/26	G 1/2"	G 1/2"	122,2	59,2	170	190	210	3000	700
XV-2P/30	G 1/2"	G 1/2"	130,2	63,2	160	180	200	2500	700
XV-2P/34	G 1/2"	G 1/2"	137,2	66,7	150	170	190	2500	700
XV-2P/40	G 1/2"	G 1/2"	146,2	71,2	140	160	180	2000	700

Velikost 3

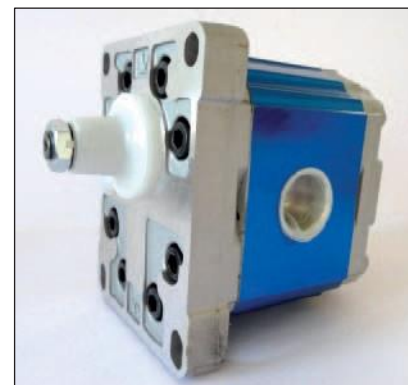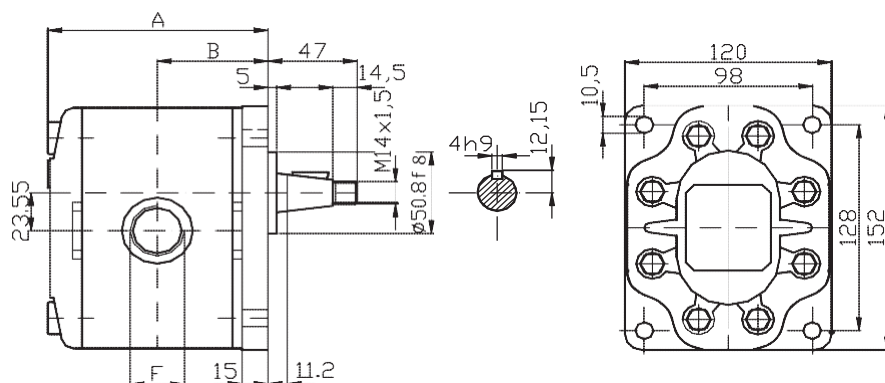

Typ/objem	F - sání	F - výtlak	A	B	Tlak [bar]			Max. otáčky (ot/min.)	Min. otáčky (ot/min.)
					P1	P2	P3		
XV-3P/15	G 3/4"	G3/4"	124,0	61,0	300	310	320	3000	700
XV-3P/18	G3/4"	G3/4"	126,0	62,0	300	310	320	3000	700
XV-3P/21	G3/4"	G3/4"	129,0	63,5	280	290	300	3000	700
XV-3P/27	G1"	G1"	133,0	65,5	250	260	270	3000	700
XV-3P/32	G1"	G1"	138,0	68,5	250	260	270	3000	700
XV-3P/38	G1"	G1"	143,0	70,5	250	260	270	2800	700
XV-3P/43	G1"	G1"	147,0	72,5	250	260	270	2800	700
XV-3P/47	G1"	G1"	150,0	74,0	230	240	250	2800	700
XV-3P/51	G1"	G1"	153,0	75,5	230	240	250	2800	700
XV-3P/54	G1"	G1"	156,0	77,0	230	240	250	2300	700
XV-3P/61	G1 1/4"	G1 1/4"	161,0	79,5	230	240	250	2300	700
XV-3P/	G1 1/4"	G1 1/4"	164,0	81,0	210	220	230	2300	700
XV-3P/	G1 1/4"	G1 1/4"	169,0	83,5	200	210	220	2300	700
XV-3P/	G1 1/4"	G1 1/4"	172,0	85,0	180	190	200	2300	700
XV-3P/	G1 1/4"	G1 1/4"	182,0	90,0	150	160	170	2300	700