

Rozvaděč elektricky ovládaný

Directional control valves solenoid operated

Typ/Type
AD5E

Elektricky ovládaný rozváděcí ventil velikosti CETOP 5/NG10.

Rozvaděče **AD5E** jsou určeny pro montáž na podkladovou desku s rozhraním podle normy UNI ISO 4401 - 05 - 04 - 0 - 94 standard (ex CETOP R 35 H 4.2-4-05) a lze je použít ve všech aplikacích díky jejich možnosti dosažení vysokých tlaků a průtoků v kombinaci s kompaktními celkovými rozměry.

Použití cívek "s mokkými jádry" umožňuje velmi praktickou a bezpečnou konstrukci bez nutnosti použití dynamických těsnění; kryt cívky je našroubován přímo do tělesa rozvaděče. Cívka je uchycena pomocí matice.

Speciální, přesná konstrukce portů a zdokonalení šoupátek umožňují relativně vysoké průtoky při minimální tlakové ztrátě (Δp).

Kalibrované délkové pružiny po skončení impulsu vrátí polohu šoupátka do střední polohy.



Specifikace:

Velikost: CETOP 5/NG10

Elektricky ovládaný.

Max. tlak na P/A/B [bar]	Max. tlak na T (pro DC) [bar]	Max. tlak na T (pro AC) [bar]	Max. průtok [l/min]	Max. budicí frekvence [Hz]	Rozsah viskozit [mm ² /s]
350	250	160	100	3	10 až 500


Rozsah teplot kapaliny [°C]	Rozsah teplot okolí [°C]	Stupeň filtrace kapaliny	Hmotnost s jednou cívkou DC [kg]	Hmotnost se dvěma cívkami DC [kg]	Hmotnost s jednou cívkou AC [kg]	Hmotnost se dvěma cívkami AC [kg]
-25 až +75	-25 až 60	tř. 10	4	5,1	3,5	4,3

Rozvaděč elektricky ovládaný


Directional control valves solenoid operated

Typ/Type
AD5E

Elektricky ovládaný rozváděcí ventil velikosti CETOP 5/NG10.

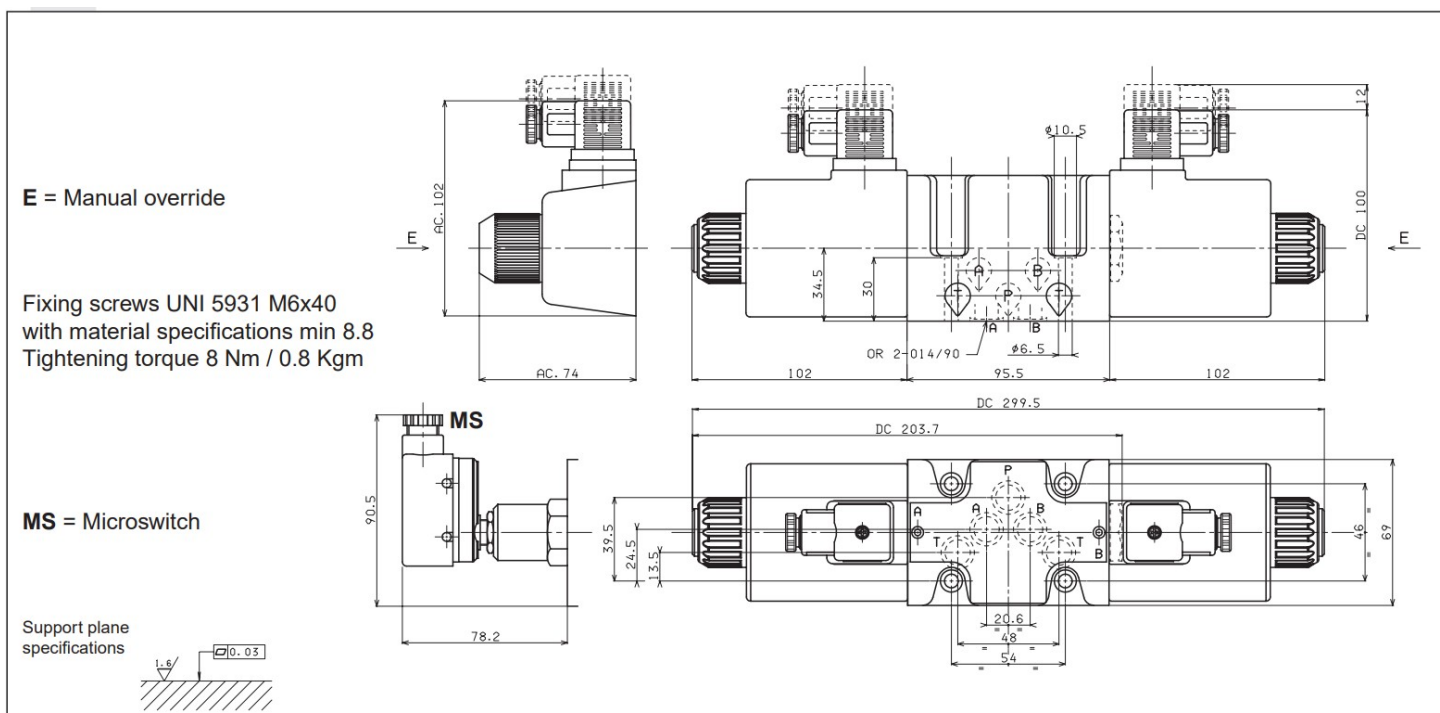

DIRECT CURRENT SOLENOIDS (DC)

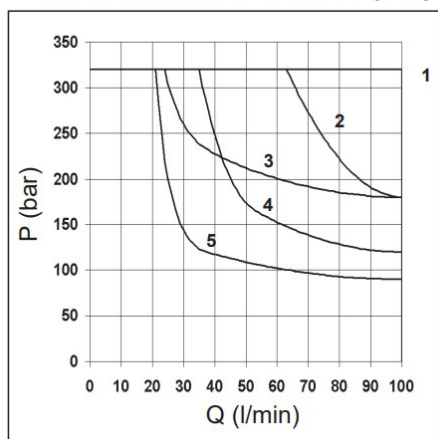

Spool type	Curves	
	DC	AC
01	1	8
02	1	6
03	2	7
04	4	10
05	1	6
06 - 66	3	9
14-28	5	11
15	3	10
16	1	6

ALTERNATING CURRENT SOLENOIDS (AC)

