


Glycerinové manometry


Manometry určené pro měření tlaku v hydraulických systémech jsou vyráběny ve dvou velikostech, průměr 63 a 100 mm. Pouzdro manometru je vyrobeno z nerezového plechu. Pohyb ručičky je tlumen pomocí glycerinové náplně. Třída přesnosti 1,6 (EN 837 – 1/6). Manometry průměr 63 mm skladem, průměr 100 mm na objednání.




Provedení:

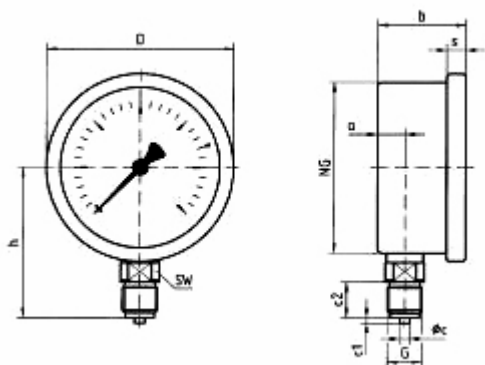


Radiální – R

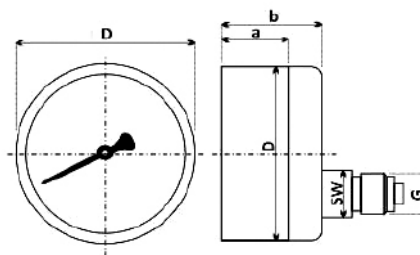

Axiální – A

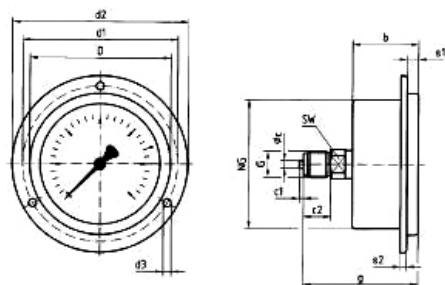

**Přírubový – P
(axiální + příruba)**

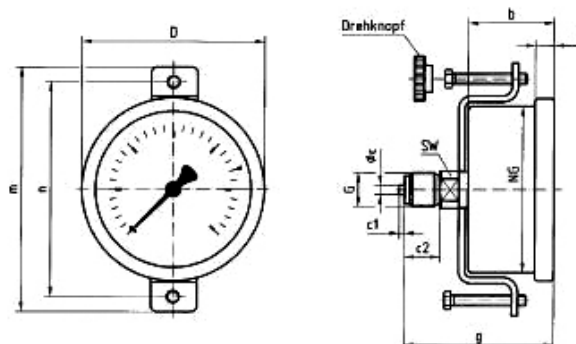

**Třmenový – T
(axiální + třmen)**

Označení	Připojení	Provedení	Přetížitelnost	Rozsah teploty
MGN	Průměr 63 – G 1/4"	A – axiální	Klidní zatížení – 3/4 rozsahu	-20 °C – +60 °C
MGN	Průměr 100 – G 1/2"	R - radiální	Pulsující zatížení – 2/3 rozsahu	-20 °C – +60 °C

Tlakový rozsah

004, 006, 010, 016, 025, 040, 060, 100, 160, 250, 400, 600

