

Škrťací ventily typ MTKA

Robustní škrťací ventily BUCHER jsou určeny především pro mobilní aplikace a slouží k regulaci konstantních čerpadel k nastavení požadovaného průtoku nezávisle na viskozitě, teplotě a tlaku oleje.

MTKA – varianty:

- konstantní dělení průtoku pevně nastavenou clonou
- možnost ruční regulace nastaveného průtoku
- možnost zabudování zpětného ventilu pro obtok

MTQA – varianty:

- konstantní dělení průtoku na požadovaný průtok A a beztlaký odpad R
- možnost ruční regulace nastaveného průtoku A a beztlakého odpadu R

MTCA – varianty:


- konstantní dělení průtoku na požadovaný průtok A a tlakově zatížitelný odpad B
- možnost ruční regulace nastaveného průtoku A a tlakově zatížitelného odpadu B

Technické parametry:

Typ		MTKA; MTQA	MTKK	MTCA
Max. provozní tlak	bar	315		
Nominální průtok q	l/min	70	65	80
Přesnost	%	±5		
Tlaková ztráta	bar	3,5–5,0		
Pracovní kapalina		Minerální oleje DIN 51524 a DIN 51525		
Teplota kapaliny	°C	-20 – +80		
Viskozita	mm ² /s	10–300		



Kód pro objednání:

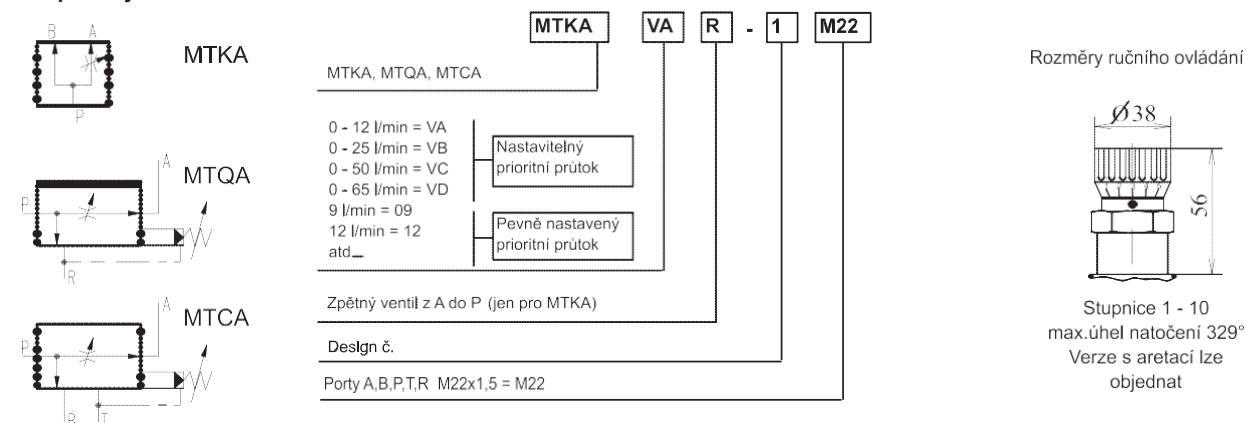

Ovládání

Ovládání ventilu může být realizováno elektricky (proporcionálně).

