


Modulové zpětné ventily




Typ		AM3UD***	AM5UD***
Max. provozní tlak	bar	350	280
Max. průtok	l/min	40	80
Pracovní kapalina		Minerální oleje DIN 51524	
Viskozita	mm ² /s	10–500	
Teplota kapaliny	°C	-25 – +75	
Teplota okolí	°C	-25 – +60	
**	Ve větvi	A/B/P/T/AB	
*	Minimální otevírací tlak	1 = 1 bar 5 = 5 bar	
*	Varianty provedení	00 – standard V1 – vitonové těsnění	
*		Sériové číslo	

AM3UD

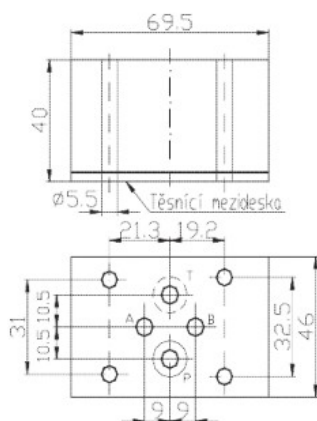

AM5UD

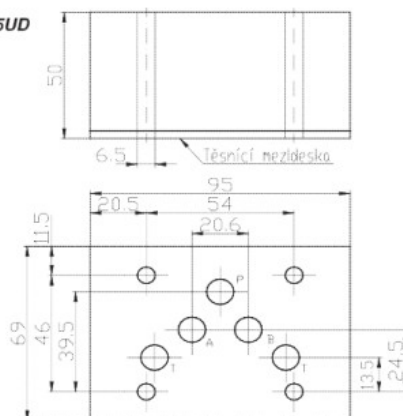

Hydraulické schéma

