



POMPE GRUPPO 2- STANDARD EUROPEO

VERSIONE: G28 P2

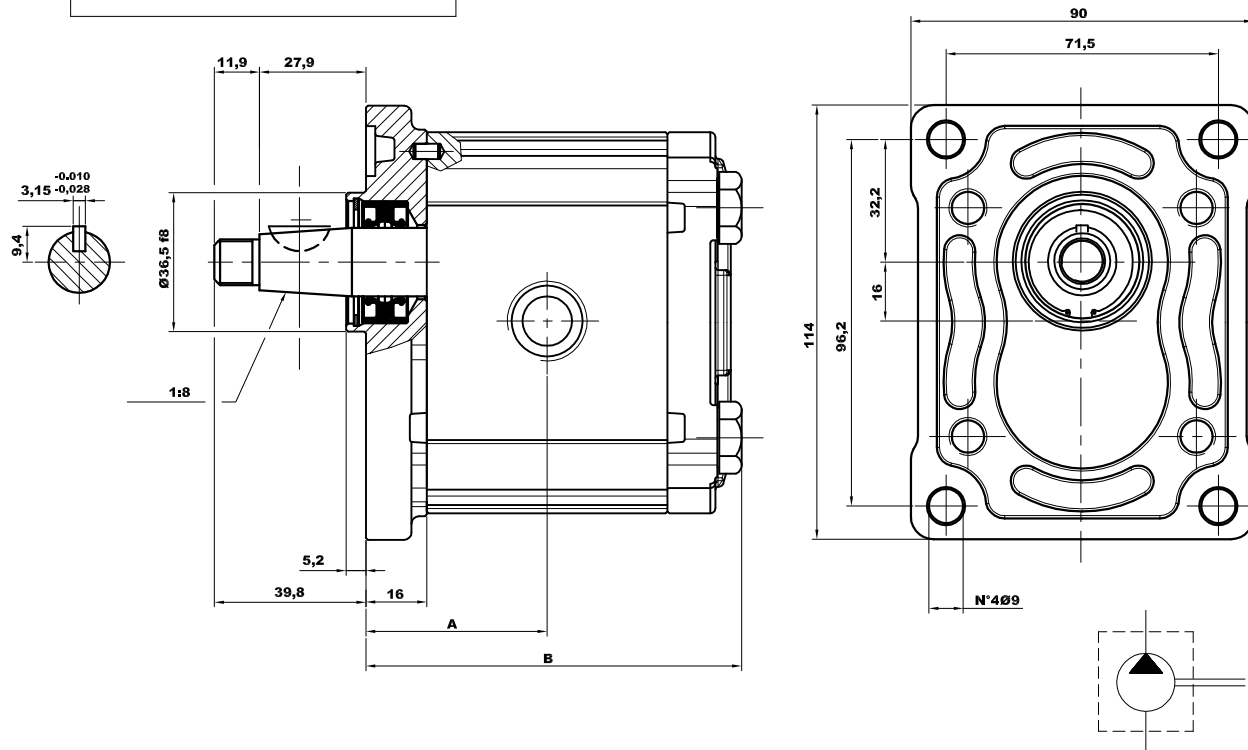

Tipo	Cilindrata (cc/giro)	Pressione massima continua P1 (bar)	Pressione di punta P3 (bar)	Velocita' massima (giri/min.)	Dimensione		Bocca di aspirazione		Bocca di mandata	
					A	B	e	d	e	d
OT 200 P04	04,10	250	300	4000	40,00	83,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P05	05,10	250	300	4000	40,75	85,00	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P06	06,20	250	300	3500	41,50	86,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P08	08,20	250	300	3500	43,00	89,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P11	11,20	250	300	3500	45,15	93,80	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P12	12,50	240	300	3500	46,10	95,70	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P14	14,00	240	300	3000	47,15	97,80	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P16	16,00	240	300	3000	48,60	100,7	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P20	20,00	200	240	3000	51,50	106,5	G3/4	16	G1/2	14



ESEMPIO DI CODICE D'ORDINAZIONE

OT200 P 08 S / G 28 P2

Serie	OT200	P	08	S / G	28	P2	Flangia standard Europeo
Pompa							Albero conico (1:8)
Cilindrata (vedere tabella)							Corpo con bocche filettate (GAS)
Rotazione							
S	Sinistra						
D	Destra						

DISPONIBILE PER QUANTITA'