


Zubová čerpadla



VELIKOST 1

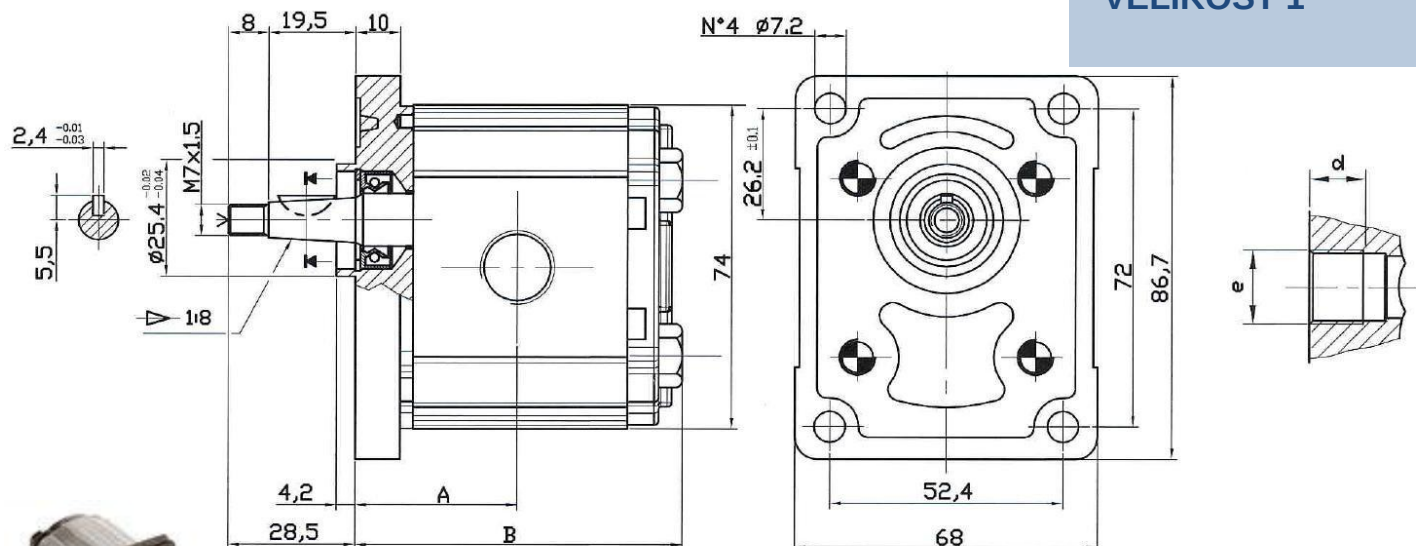

Připojení	Velikost	e	d mm
Vstup	3/8"	G 3/8"	14
Výstup	3/8"	G 3/8"	14

Typ	Geometrický objem (ccm/ot)	Max. pracovní tlak P1 (bar)	Max. krátkodobý tlak P3 (bar)	Max. otáčky (1/min)	Kрутící moment při 150bar (N.m)	Rozměry		Číselný kód (otáčení proti směru hod. ručiček)	Číselný kód (otáčení po směru hod. ručiček)
						A	B		
						(mm)			
OT 100 P07	0,73	200	240	5000	1,8	31,30	64,5	PS1007061S	PS1007061D
OT 100 P11	1,05	240	280	5000	2,4	31,90	65,6	PS1007062S	PS1007062D
OT 100 P16	1,55	260	300	5000	4,2	32,75	67,3	PS1007063S	PS1007063D
OT 100 P20	1,90	260	300	5000	5,2	33,45	68,7	PS1007064S	PS1007064D
OT 100 P25	2,50	260	300	5000	6,7	34,50	70,8	PS1007065S	PS1007065D
OT 100 P32	3,10	260	300	5000	8,3	35,50	72,8	PS1007066S	PS1007066D
OT 100 P40	3,80	260	300	4500	10,1	36,90	75,6	PS1007067S	PS1007067D
OT 100 P49	4,70	240	280	4500	12,7	38,45	78,7	PS1007068S	PS1007068D
OT 100 P58	5,55	200	240	4000	15,0	40,00	81,8	PS1007069S	PS1007069D
OT 100 P65	6,25	190	230	3750	16,8	41,25	84,3	PS1007070S	PS1007070D
OT 100 P79	7,60	170	220	3500	20,5	43,60	89,0	PS1007071S	PS1007071D

Příklad objednacího kódu

OT 100 P 20 S / G 18 P1

Typ čerpadla

Pump

Geometrický objem

Směr otáčení
S-proti směru hod.ručiček
D-po směru hod. ručiček

evropská standartní příruba




Kónická hřídel (1:8)

Připojovací závit G (BSP)

Zubová čerpadla



VELIKOST 2

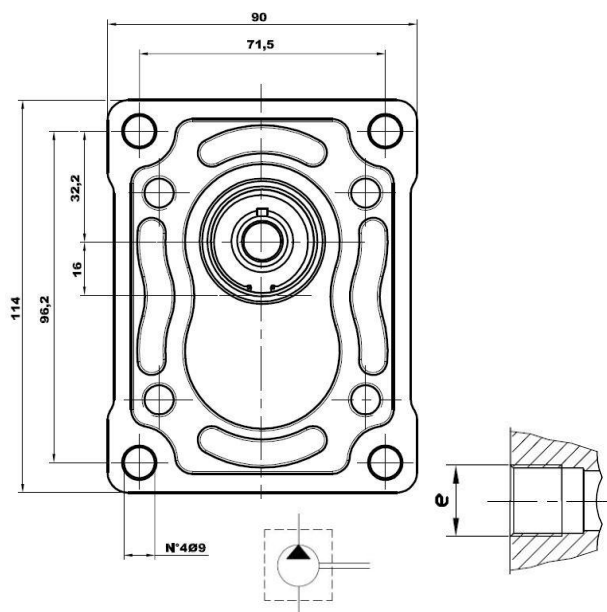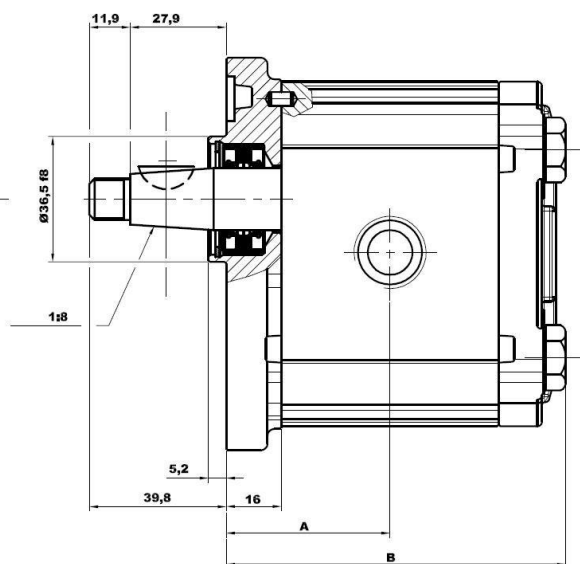

Typ	Geometrický objem (ccm/ot)	Max. pracovní tlak P1 (bar)	Max. krátkodobý tlak P3 (bar)	Max. otáčky (1/min)	Rozměry		Vstupní připojení		Výstupní připojení	
					A	B				
					(mm)		e	d	e	d
OT 200 P04	04,10	250	300	4000	40	83,50	G 1/2"	14	G 1/2"	14
OT 200 P05	05,10	250	300	4000	40,75	85,00	G 1/2"	14	G 1/2"	14
OT 200 P06	06,20	250	300	3500	41,50	86,50	G 1/2"	14	G 1/2"	14
OT 200 P08	08,20	250	300	3500	43,00	89,50	G 1/2"	14	G 1/2"	14
OT 200 P11	11,20	250	300	3500	45,15	93,80	G 1/2"	14	G 1/2"	14
OT 200 P12	12,50	240	300	3500	46,10	95,70	G 3/4"	16	G 1/2"	14
OT 200 P14	14,00	240	300	3000	47,15	97,80	G 3/4"	16	G 3/4"	14
OT 200 P16	16,00	240	300	3000	48,60	100,7	G 3/4"	16	G 1/2"	14
OT 200 P20	20,00	200	240	3000	51,50	106,5	G 3/4"	16	G 1/2"	14

Příklad objednacího kódu

OT 200 P 08 S / G 28 P2

Typ čerpadla

Pump

Geometrický objem

Směr otáčení
S-proti směru hod.ručiček
D-po směru hod. ručiček

evropská standartní příruba


Kónická hřídel (1:8)

Připojovací závit G (BSP)

Zubová čerpadla



VELIKOST 3

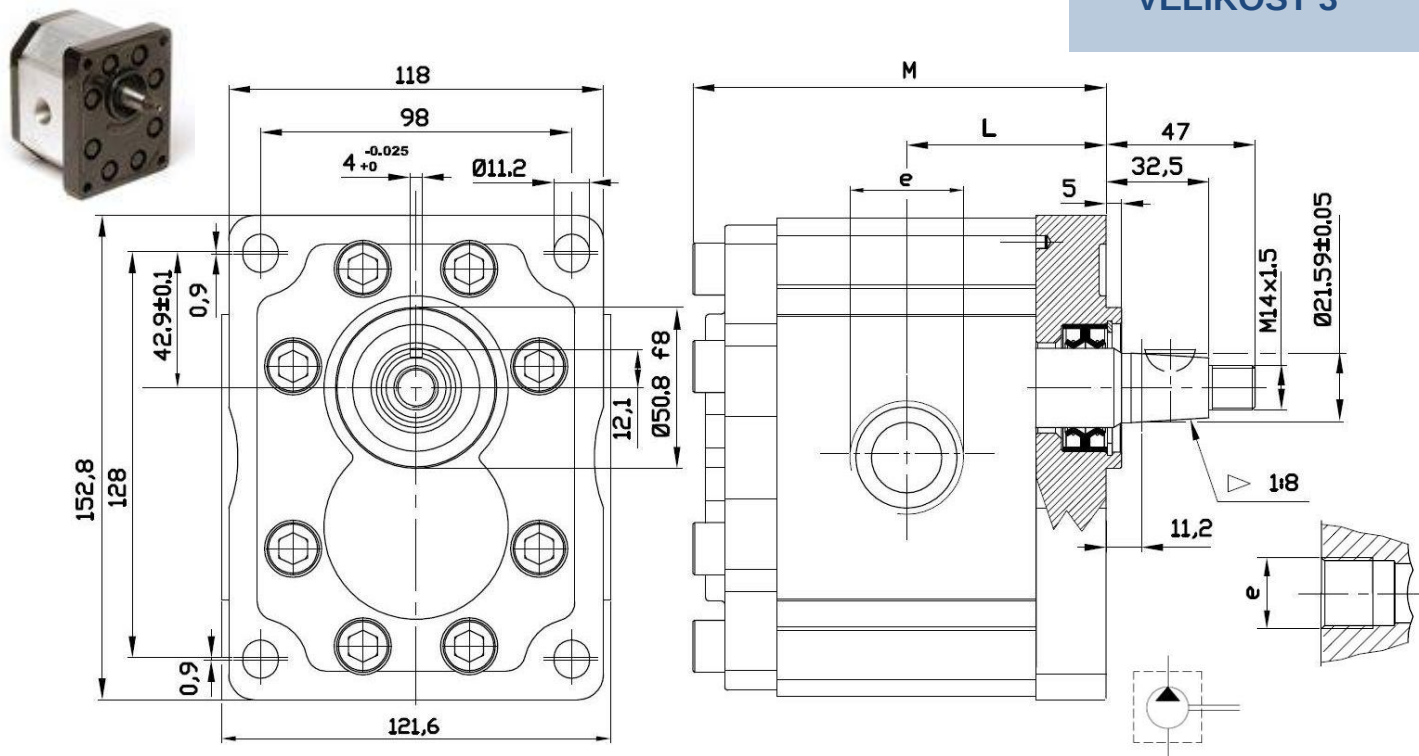

Typ	Geometrický objem (ccm/ot)	Max. pracovní tlak P1 (bar)	Max. krátkodobý tlak P3 (bar)	Max. otáčky (1/min)	Min. otáčky (1/min)	Rozměry		Vstupní připojení e	Výstupní připojení e
						L	M		
						(mm)			
OT 300 P22	22	260	300	3000	600	57,4	119,3	G 1“	G ¾“
OT 300 P28	28	260	300	3000	600	59,7	123,7	G 1“	G ¾“
OT 300 P32	32	260	300	3000	600	61,2	126,9	G 1“	G ¾“
OT 300 P38	38	240	280	3000	600	63,5	131,5	G 1“	G ¾“
OT 300 P42	42	240	280	3000	600	65,0	134,5	G 1“	G ¾“
OT 300 P48	48	240	280	3000	600	72,3	149,1	G 1“	G ¾“
OT 300 P53	53	220	250	3000	600	74,2	152,9	G 1“	G ¾“
OT 300 P63	63	200	240	2100	600	78,0	160,5	G 1 ¼“	G ¾“
OT 300 P73	73	180	210	2100	550	81,9	168,2	G 1 ¼“	G 1“
OT 300 P82	82	170	200	2100	550	85,3	175,1	G 1 ¼“	G 1“
OT 300 P90	90	150	180	2100	550	88,3	181,1	G 1 ¼“	G 1“

Příklad objednacího kódu

OT 300 P 28 S / G 38 P3

Typ čerpadla

Pump

Geometrický objem

Směr otáčení

S-proti směru hod.ručiček

D-po směru hod. ručiček

evropská standartní příruba

Kónická hřídel (1:8)

Připojovací závit G (BSP)